



VASKEANVISNING FOR HØYTRYKKSIVASK AV 3M DEKOR OG REFLEKSFOLIE

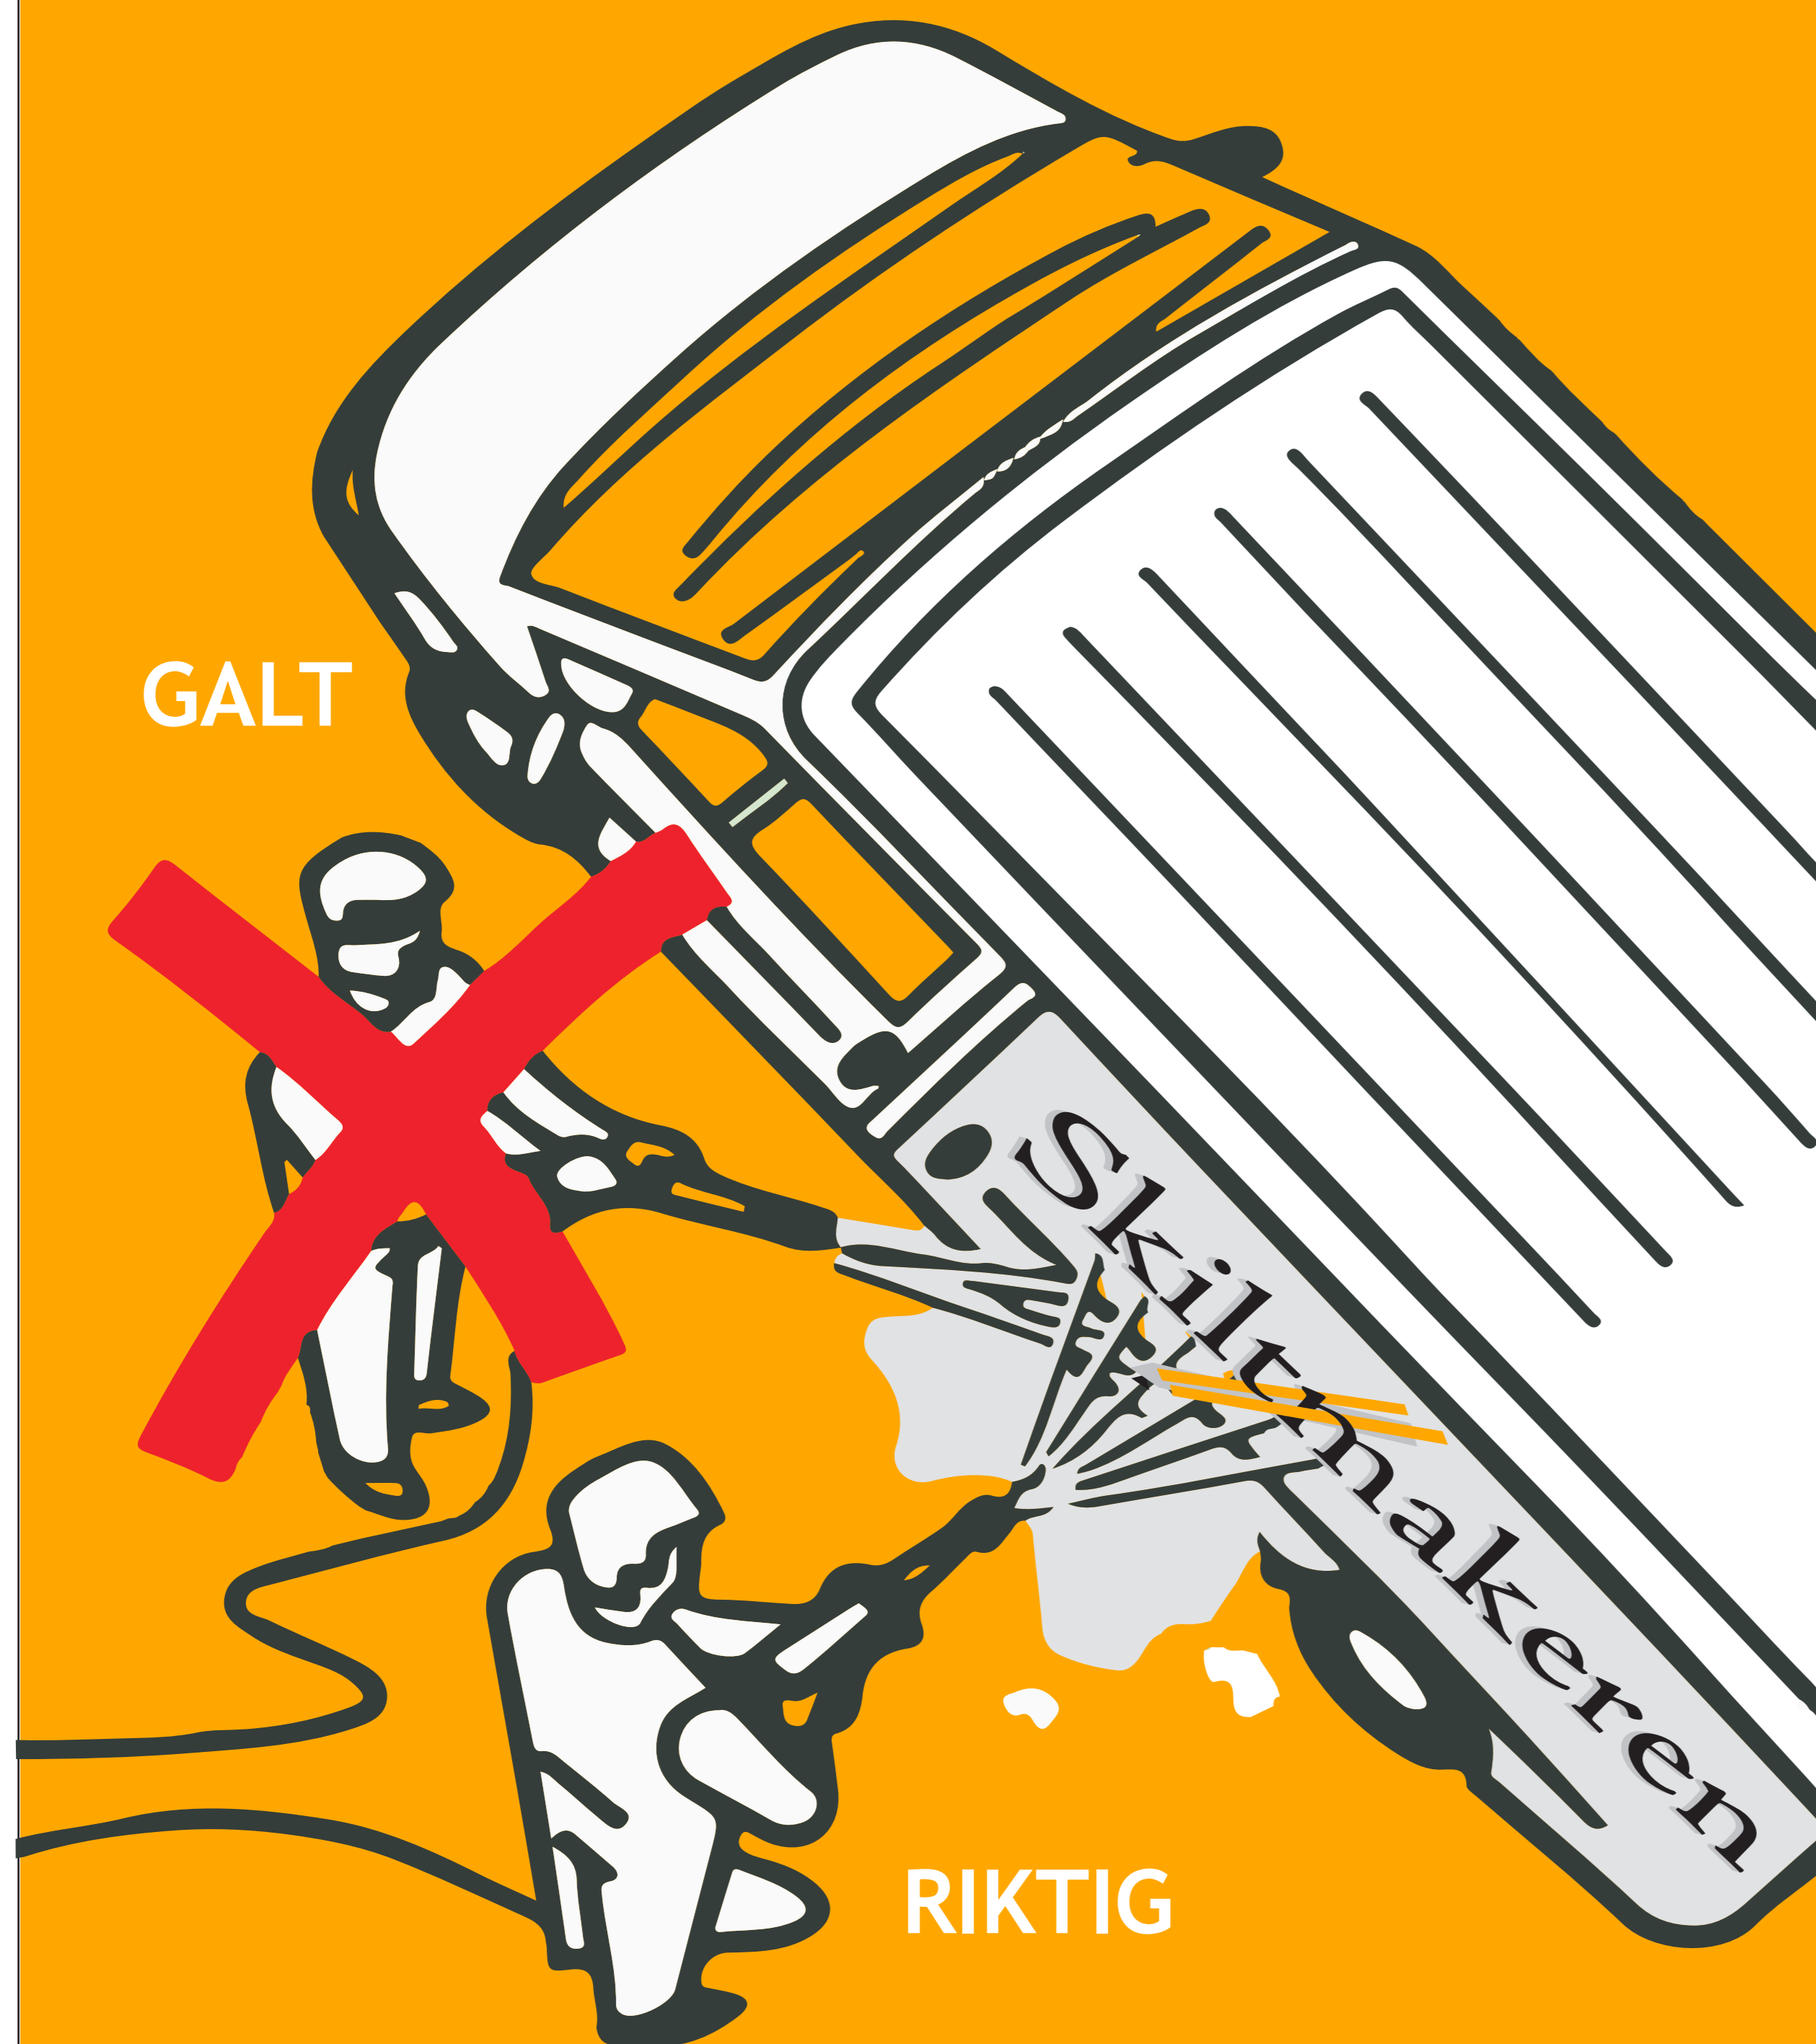

- Godkjente rengjøringsmidler til kjøretøy skal benyttes
- Vanntemp. maks 60°C
- Vinkel mellom dyse og skilt/dekor overflate skal være 90°C
- Avstand fra dyse til bildekor skal være min. 50 cm
- Maks. trykk 60-80 bar/kg

VASKEANVISNING FOR HØYTRYKKSIVASK AV 3M DEKOR OG REFLEKSFOLIE

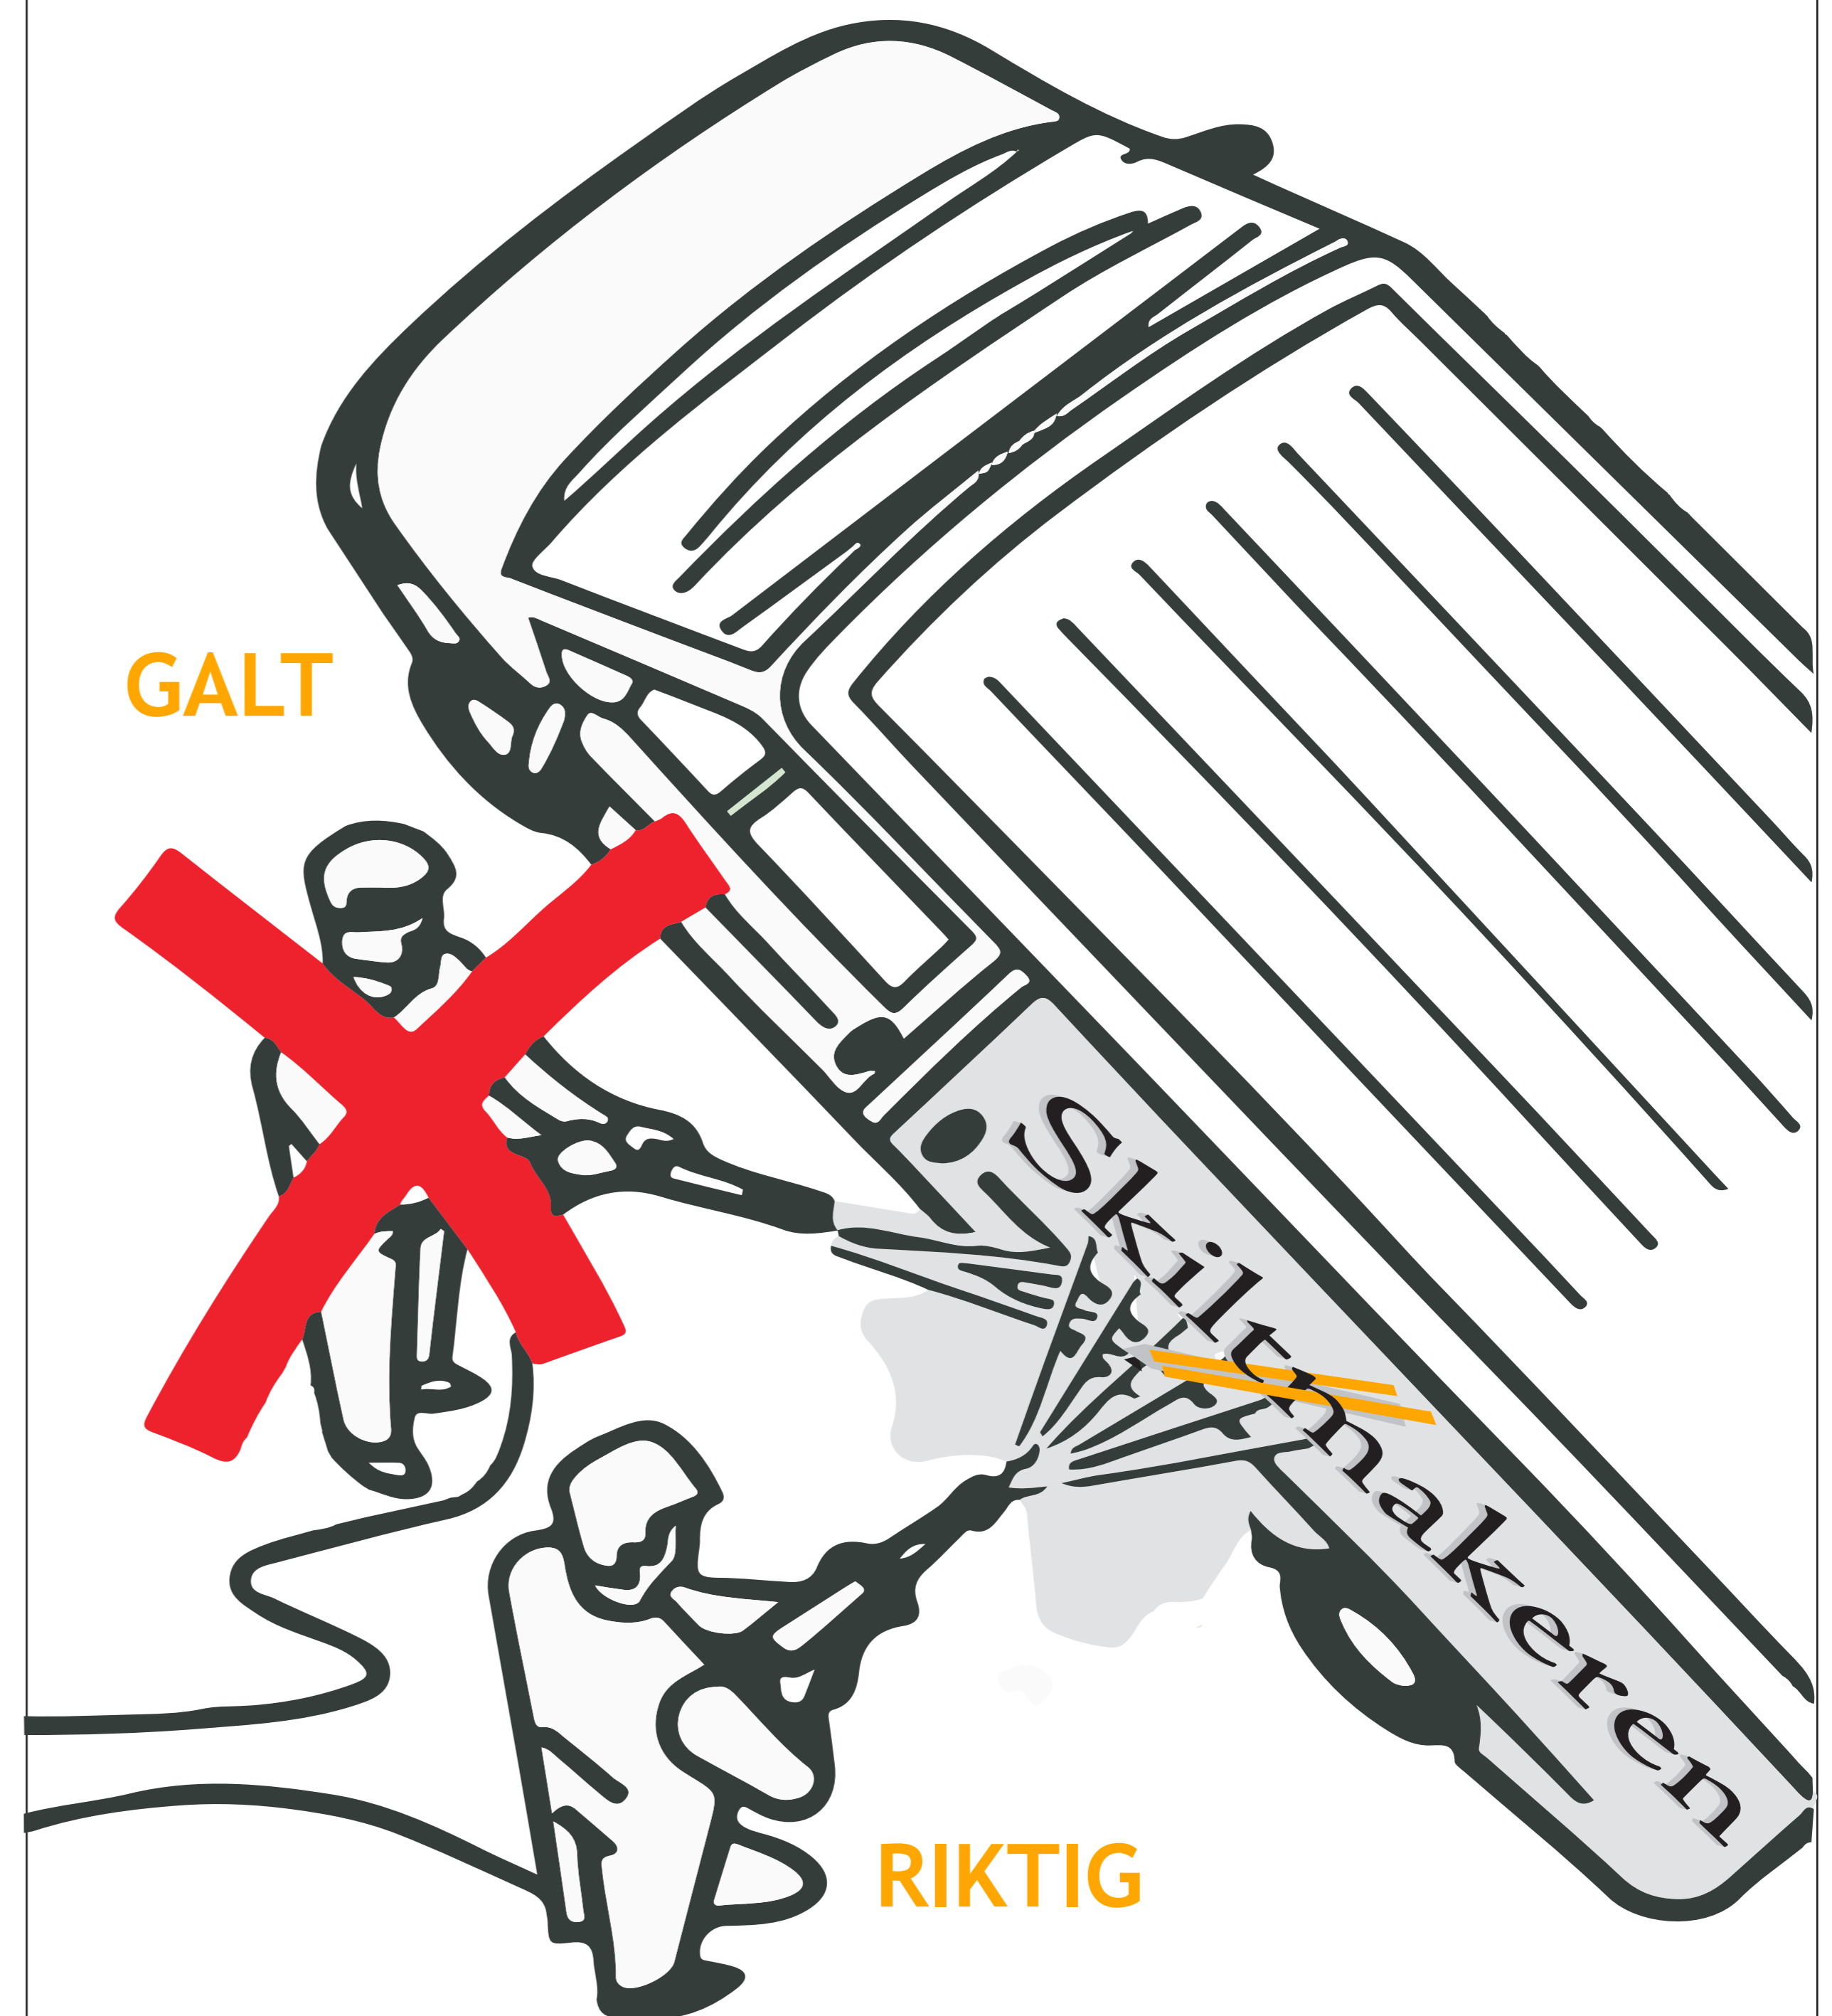

- Godkjente rengjøringsmidler til kjøretøy skal benyttes
- Vanntemp. maks 60°C
- Vinkel mellom dyse og skilt/dekor overflate skal være 90°C
- Avstand fra dyse til bildekor skal være min. 50 cm
- Maks. trykk 60-80 bar/kg